


Image not found or type unknown



P2S

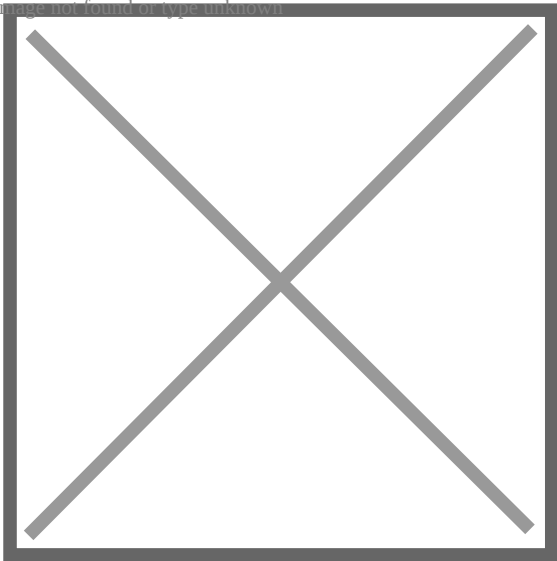

Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 24 meses de garantía

Volumen de impresión 256 x 256 x 256 mm

Resolución de Capa 0.05-0.30 mm

Velocidad Máxima 1000 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

Comprar por Whatsapp

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
256 x 256 x 256 mm

Resolución de Capa
0.05-0.30 mm

Velocidad Máxima
1000 mm/s

Tecnología
FDM

Tipo de Extrusor
Directo

Diámetro de Boquilla
0.4 mm

Firmware
N.A.

Temp. Máx. de Extruso...
300 °C

Temp. Máx. de Platafo...
120 °C

Materiales Compatibles
PLA, PETG, TPU, PVA,...

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
USB, Wi-Fi, Bluetoot...

Software Compatibles
N.A.

Formatos Compatibles
STL

Dimensiones del Produc...
392 x 406 x 478 mm

Peso del Producto
14.9 kg

Tipo de pantalla
Táctil de 5 pulgada...

Consumo Eléctrico
2050 W

Tipo de Impresora
Core XY

Retomar Impresión
Sí

Sensor de Filamento
Sí

Tipo de Plataforma
PEI

Sistema de Extrusión
N.A.

Dimensiones de la Caja
N.A.