


Image not found or type unknown



H2C AMS COMBO

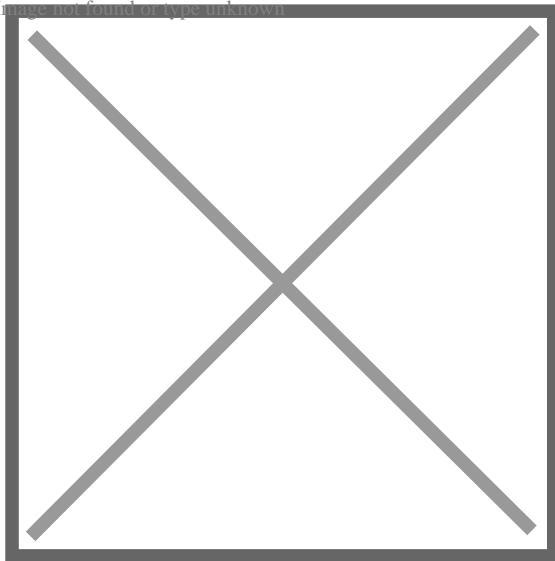

Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía

Volumen de impresión 330 × 320 × 325 mm

Resolución de Capa 0.05 – 0.30 mm

Velocidad Máxima 1000 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0,4 mm

[Comprar por Whatsapp](#)

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
330 × 320 × 325 mm

Resolución de Capa
0.05 – 0.30 mm

Velocidad Máxima
1000 mm/s

Tecnología
FDM

Tipo de Extrusor
Directo

Diámetro de Boquilla
0,4 mm

Firmware
N.A.

Temp. Máx. de Extruso...
350 °C

Temp. Máx. de Platafo...
120 °C

Materiales Compatibles
PLA, PETG, TPU, PVA,...

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
Wi-Fi - USB

Software Compatibles
Bambu Studio

Formatos Compatibles
STL, 3MF, STEP, OBJ

Dimensiones del Produc...
492 x 514 x 626 mm

Peso del Producto
32.5 kg

Tipo de pantalla
Táctil

Consumo Eléctrico
1800 W

Tipo de Impresora
CoreXY

Retomar Impresión
Sí

Sensor de Filamento
Sí

Tipo de Plataforma
PEI

Sistema de Extrusión
Vortek

Dimensiones de la Caja
N.A.