


T300

COMGROW

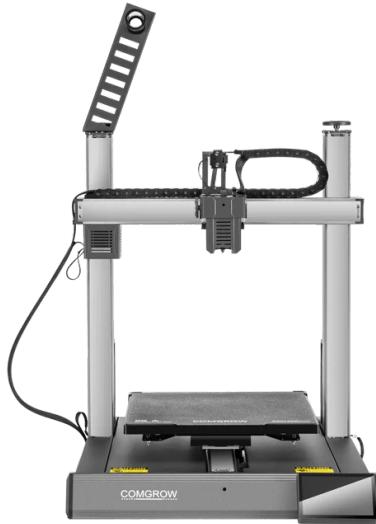

Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía

Volumen de impresión 300 x 300 x 350 mm

Resolución de Capa 0.08-0.36 mm

Velocidad Máxima 600 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

[Comprar por Whatsapp](#)

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
300 x 300 x 350 mm

Resolución de Capa
0.08-0.36 mm

Velocidad Máxima
600 mm/s

Tecnología
FDM

Tipo de Extrusor
Directo

Diámetro de Boquilla
0.4 mm

Firmware
Klipper

Temp. Máx. de Extruso...
300 °C

Temp. Máx. de Platafo...
100 °C

Materiales Compatibles
PLA, PETG, PET, TPU,...

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
USB, WiFi

Software Compatibles
Cura, OrcaSlicer

Formatos Compatibles
STL, OBJ

Dimensiones del Produc...
631 x 503 x 831 mm

Peso del Producto
17 kg

Tipo de pantalla
Táctil 4.3"

Consumo Eléctrico
N.A.

Tipo de Impresora
N.A.

Retomar Impresión
Sí

Sensor de Filamento
Sí

Tipo de Plataforma
PEI

Sistema de Extrusión
Único

Dimensiones de la Caja
655 x 561 x 310 mm