


SPARKX I7 COMBO

CREALITY

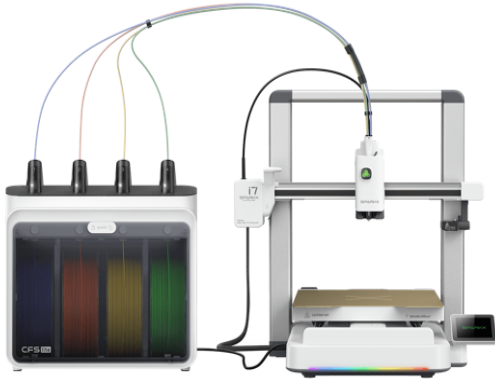

Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía

Volumen de impresión 260 x 260 x 255 mm

Resolución de Capa 0.05 – 0.3 mm

Velocidad Máxima 500 mm/s

Tecnología FFF / FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

Comprar por Whatsapp

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
260 x 260 x 255 mm

Resolución de Capa
0.05 – 0.3 mm

Velocidad Máxima
500 mm/s

Tecnología
FFF / FDM

Tipo de Extrusor
Directo

Diámetro de Boquilla
0.4 mm

Firmware
Creality OS

Temp. Máx. de Extruso...
300 °C

Temp. Máx. de Platafo...
100 °C

Materiales Compatibles
PLA, PLA-Silk, PETG,...

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
Wi-Fi 2.4 GHz, USB

Software Compatibles
Creality Print 6.3+

Formatos Compatibles
G-code, 3MF

Dimensiones del Produc...
470 x 423 x 456 mm

Peso del Producto
9.12 kg

Tipo de pantalla
Táctil a color

Consumo Eléctrico
700 W

Tipo de Impresora
Impresora 3D con IA ...

Retomar Impresión
Sí

Sensor de Filamento
Sí

Tipo de Plataforma
PEI

Sistema de Extrusión
Directo

Dimensiones de la Caja
552 x 530 x 349 mm