


AD5X

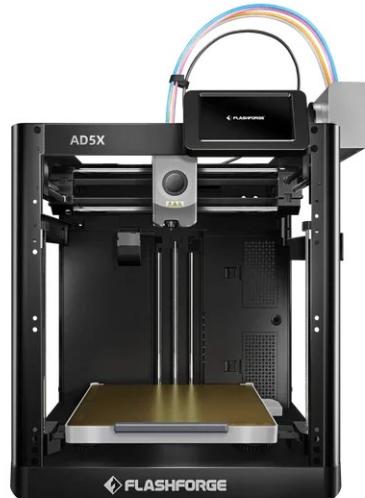

Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía

Volumen de impresión 220 x 220 x 220 mm

Resolución de Capa 0.05-0.40 mm

Velocidad Máxima 600 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Único

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

[Comprar por Whatsapp](#)

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión
220 x 220 x 220 mm

Resolución de Capa
0.05-0.40 mm

Velocidad Máxima
600 mm/s

Tecnología
FDM

Tipo de Extrusor
Único

Diámetro de Boquilla
0.4 mm

Firmware
Orca-Flashforge, Fla...

Temp. Máx. de Extruso...
300 °C

Temp. Máx. de Platafo...
110 °C

Materiales Compatibles
PETG, PLA, TPU95A, P...

Diámetro de Filamento
1.75 mm

Conectividad
USB, Ethernet, Wi-Fi

Software Compatibles
Orca-Flashforge, Fla...

Formatos Compatibles
STL, OBJ, BMP, PNG, ...

Dimensiones del Produc...
363 x 402 x 448 mm

Peso del Producto
11 kg

Tipo de pantalla
LCD de 4,3"

Consumo Eléctrico
N.A.

Tipo de Impresora
N.A.

Retomar Impresión
Sí

Sensor de Filamento
Sí

Tipo de Plataforma
PEI flexible de acer...

Sistema de Extrusión
Doble extrusión

Dimensiones de la Caja
440 x 440 x 515 mm