
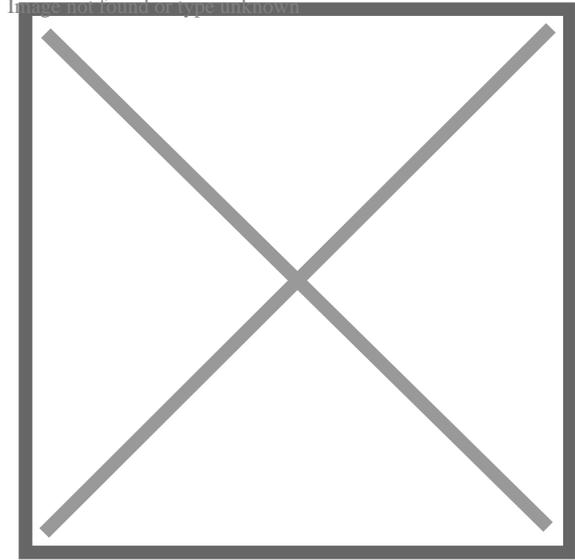


RESINA OD CLEAR TF LTP 3DRESYNS 500G



Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 24 meses de garantía

Viscosidad	8000-9000 mPas a 25/20 °C
Resistencia a la Flexión	<40 MPa
Resistencia al Impacto (Izod)	<70 J/m
Resistencia a la Tracción	<40 MPa
Calidad de Impresión	Alta resolución hasta 20 micras
Contracción	Muy baja

[Comprar por Whatsapp](#)

Especificaciones Técnicas

Viscosidad
8000-9000 mPas a 25/...

Resistencia a la Flexi...
<40 MPa

Resistencia al Impacto...
<70 J/m

Resistencia a la Tracc...
<40 MPa

Calidad de Impresión
Alta resolución has...

Contracción
Muy baja

Solubilidad en Agua
? 1,6 µg/mm³

Hidrofobicidad
Ultra baja sorción ...

Monómero Residual
<0,1%

Temperatura de Impresi...
20-30°C

Espesor Ideal
0,5-0,8 mm